

TALADRO MÚLTIPLE MANUAL

HÄRNNETT

- T21 -





DETALLES TÉCNICOS




» INCLINACIÓN NEUMÁTICA

Inclinación 0° - 90° y posicionamiento intermedio a cualquier grado accionados neumáticamente.
Posicionador para series múltiples de 32.
Portabrocas con 10 enchufes rápidos.
Perfil milimétrico desmontable de 3.000mm con topes abatibles independientes.

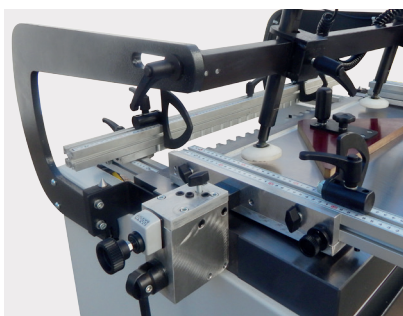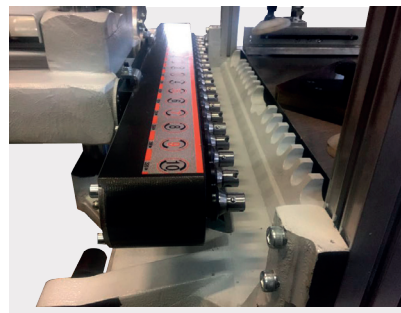

» INDICADOR DIGITAL

Regulación en altura del cabezal con indicador digital mecánico

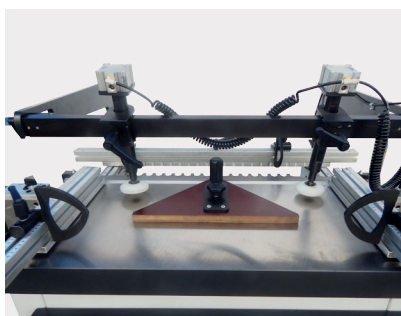

» TRABAJOS EN ÁNGULO

Plantilla para trabajos en ángulo a 45°




» REGULADOR DE PROFUNDIDAD

Regulador de profundidad variable



» TOPES DE MEDIDA

Para situar a la medida deseada y "memorizar" los trabajos, ahorrando tiempo.
Situados en ambos lados de la mesa.

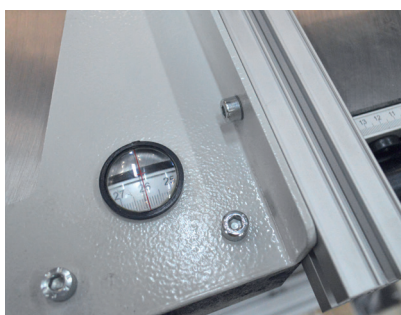

» LUPA EN GUÍA MILIMETRADA

Facilita ajustar la medida para una mayor precisión durante el trabajo.
Una lupa a cada lado de la guía.



» AMPLIAS MESAS

Regulador de profundidad variable

TABLA DE CARACTERÍSTICAS


Capacidad del cabezal	21 Brocas
Distancia entre taladros	32mm
Profundidad máx. de trabajo	50mm
Inclinación neumática	0° - 90°
Velocidad del portabrocas	2.850rpm
Dimensiones de la mesa	800x425mm
Sistema de enchufes rápidos	Sí
Potencia del motor	3 HP


- » Robusto chasis de acero electro-soldado
- » Nuevo puente más reforzado y de gran escote para permitir trabajar con piezas anchas
- » 2 prensos neumáticos inclinables
- » Pedal de accionamiento


FÁBRICA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO




DÓNDE ENCONTRARNOS


 Ctra. M-506 Pinto-Fuenlabrada
km. 20,400
28946, Fuenlabrada (Madrid)

 info@harnnett.es

 91 697 55 88

 @Somos_HARNNETT

 HÄRNETT Oficial

 @somos_harnnett

